

Bobine standard Forme A Série C40

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Nouveau design
- Meilleures performances
- Longue durée de vie

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES


Service Continu	: 100%
Classe d'isolation des bobines	: H (180°C) (IEC 85)
Imprégnation des bobines	: Fibre de verre polyester
Température ambiante	: -10°C, +60°C
Degré de protection	: IP65 (ISO 60529) ; IP68 sur demande
Connexion de prise électrique	: DIN 46340 3-Connecteur de pôles (DIN43650)
Spécification du connecteur	: ISO 4400 / EN 175301-803 Forme A
Borne de prise (Câble ø6-8mm)	
Sécurité électrique	: IEC 335
Tensions des bobines	: CA 12V 15VA, 24V 15VA, 48V 15VA, 110V 15VA, 230V 15VA, 230V 24VA CC 12V 18W, 24V 18W, 48V 18W, 110V 18W

Sécurité électrique	
Tensions des bobines	: CA -15% à +10% ; CC -5% à +10%
Fréquence	: 50 Hz (60Hz)

Sur demande, Connecteur LED, connecteur PWM (Modulation de durée d'impulsion)
Préciser la tension de la bobine lors de la commande

MATERIAUX DE LA BOBINE

Corps	: Polyamide 6
Pièces internes	: Acier inoxydable
Anneau d'ombrage	: Cuivre (EN 12735-1)

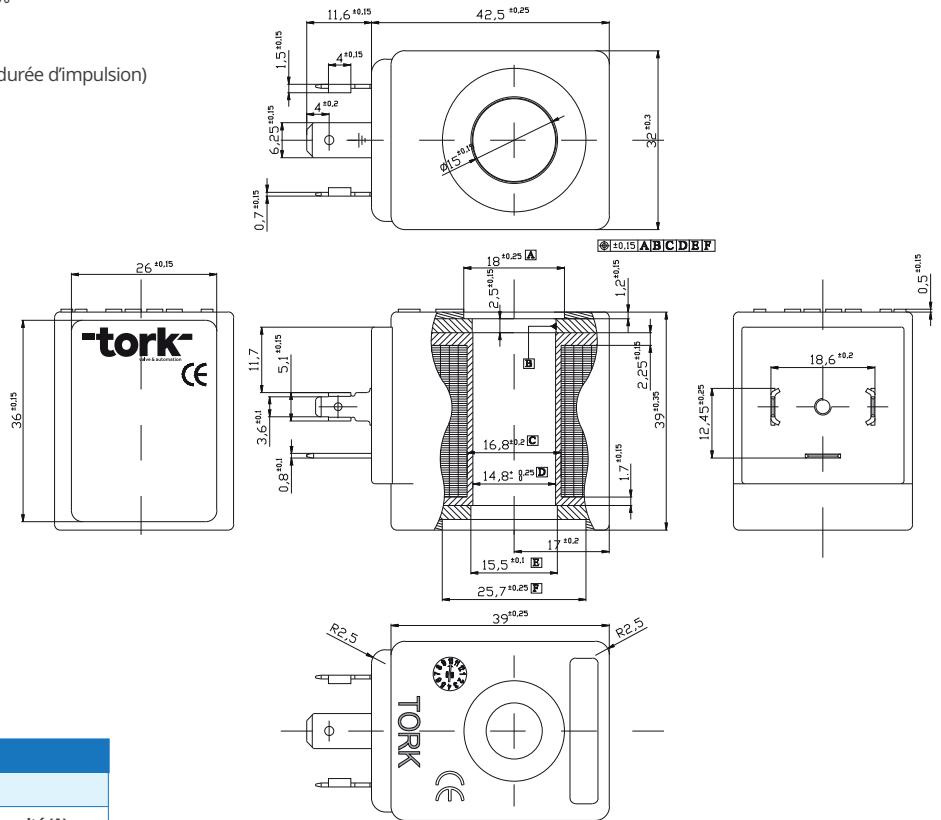

PUISSANCE NOMINALE			
Courant Alternatif (CA)			
Référence	Tension (V)	Puissance (VA)	Intensité (A)
C40012VAC15VA	12	15	1,25
C40024VAC15VA	24	15	0,521
C40048VAC15VA	48	15	0,312
C400110VAC15VA	110	15	0,12
C400230VAC15VA	230	15	0,06
C400230VAC24VA	230	24	0,096

PUISSANCE NOMINALE			
Courant Continu (CC)			
Référence	Tension (V)	Puissance (VA)	Intensité (A)
C40012VDC18W	12	18	1,5
C40024VDC18W	24	18	0,8
C40028VDC18W	28	18	0,65
C40048VDC18W	48	18	0,37
C400110VDC18W	110	18	0,163

Bobines	Valeurs nominales	Froid / Chaud	Courant d'appel (V)	Courant de Maintien (V)	Courant (A)	Température superficielle (°C)
C40012VDC18W	12VDC 18W	FROID	19,56	19,56	1,63	20
		CHAUD	14,52	14,52	1,21	106
C40024VDC18W	24VDC 18W	FROID	20,88	20,88	0,87	25
		CHAUD	14,64	14,64	0,61	116
C400110VDC18W	110VDC 18W	FROID	19,96	19,96	0,18	23
		CHAUD	13,56	13,56	0,123	115
C40012VAC15VA	12VAC 15VA	FROID	23,81	16,43	1,3	25
		CHAUD	-	15,86	1,262	79
C40024VAC15VA	24VAC 15VA	FROID	25,82	15,02	0,62	22
		CHAUD	-	13,91	0,57	81
C400110VAC15VA	110VAC 15VA	FROID	30,65	15,17	0,137	24
		CHAUD	-	13,96	0,126	80
C40230VAC15VA	230VAC 15VA	FROID	31,4	15,64	0,068	25
		CHAUD	-	14,41	0,063	80
C40230VAC24VA	230VAC 24VA	FROID	45,1	23,92	0,0154	23
		CHAUD	-	21,62	0,0154	100