

Connecteur forme A et B
Série C80, C81, C85, C86

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Nombre de contacts

Diamètre du câble

Degré de protection

Résistance de contact

Intensité max.

Section du câble

Température ambiante

Température de fonctionnement

Raccordement du câble

Sécurité électrique

Connexion de prise électrique

Spécification du connecteur

Version spéciale

Vis de fixation centrale

Tension de service max.
- : 2 Phases + 1 Terre

: 6 à 8 mm

: IP65 (ISO 60529)

: ≤ 4 milliohm (mΩ)

: 10 A

: Max. 1,5 mm² / Contact de serrage
0,5 mm² - 1 mm² / Contact de coupure

: -25°C, +80°C

: -40°C, +90°C

: Par vis

: IEC 335

: DIN 46340 3-Connecteur de pôles (DIN43650)

: ISO 4400 / EN 175301-803 Forme A
Borne de prise (Câble ø6-8mm)
Connecteur LED sur demande
Connecteur précâblé (2m) sur demande
Avec circuit, joint plat et profilé ECO, emballage individuel, serre-câble.

: M3 x 33,5

: 250V

MATERIAUX

- Contact

Bloc terminal

Corps

Capot

Vis

Contact

Contact

Corps en matériau V1 sur demande (Antidéflagrant).
- : CuZn, plaqué Cu/Sn

: PA+%30FG, Noir

: PA+%30FG, PA6 (Transparent)

: PA6

: Acier 37, zingué

: Nitrile sans e-LABS, profilé

: PA6.6 + 50 %FGP7,5, Noir



C86




C81



C85



C80

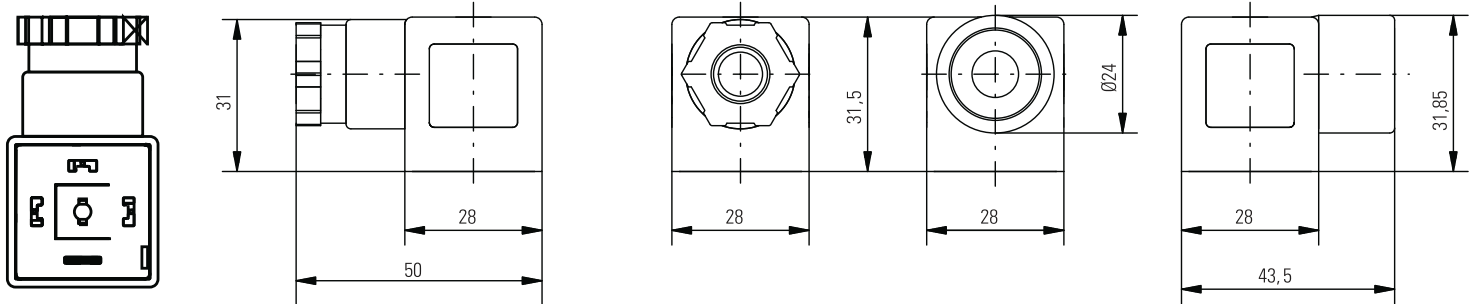

Référence	Norme	Bobine adaptée	Température du fluide (°C)	Option
C80	DIN 43650 IP65	C30 / C40 / C50	70	Standard
C85	DIN 43650 IP65	C20	70	Standard
C81	DIN 43650 IP65	C30 / C40 / C50	70	Avec LED
C86	DIN 43650 IP65	C20	70	Avec LED